

### SA- QWP/10/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

#### 1. Внешний вид




#### 2. Общие сведения

SA- QWP/10/Светодиодный светильник наружного применения, для акцентного освещения. Компактные размеры позволяют размещать его на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных элементах фасада.

Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата.



#### 3. Размеры и руководство по монтажу

Длина 100 мм  
Ширина 100 мм  
Высота 150 мм

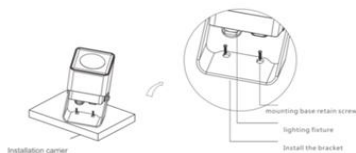

### SA- QWP/10/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

#### 4. Технические характеристики

Общие характеристики		Характеристика светодиода	
Угол света	3° - 90° ( )	Производитель	CREE
Материал корпуса	Анодированный алюминий/ порошковая окраска	Мощность	10 Вт
Материал рассеивателя	Поликарбонат	Цветовая температура	Монохром
Степень защиты	IP 65	Световая эффективность	110 лм/Вт (белый)
Потребляемая мощность	10 Вт	Срок службы	50 000 часов
Гарантия	2-3 года	<b>Фотометрия</b>  	
Рабочее напряжение	<input type="checkbox"/> DC 24V <input type="checkbox"/> AC 220V		
Коэффициент мощности	0,9		
Количество пикселей	1		
Диапазон рабочей температуры	от -40 С до +40 С		
Крепление	Поворотный кронштейн		
Кабельный ввод	В торце светильника		
Климатическое исполнение	M1		
Управление			
Вес	до 1,0 кг		

#### Примечание:

В изделии применена линза Френеля(по технологии PMMA)

Длина луча до 15 м

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



