


SA-WL 3/Светодиодный светильник кругового света (Спецификация)

1. Внешний вид

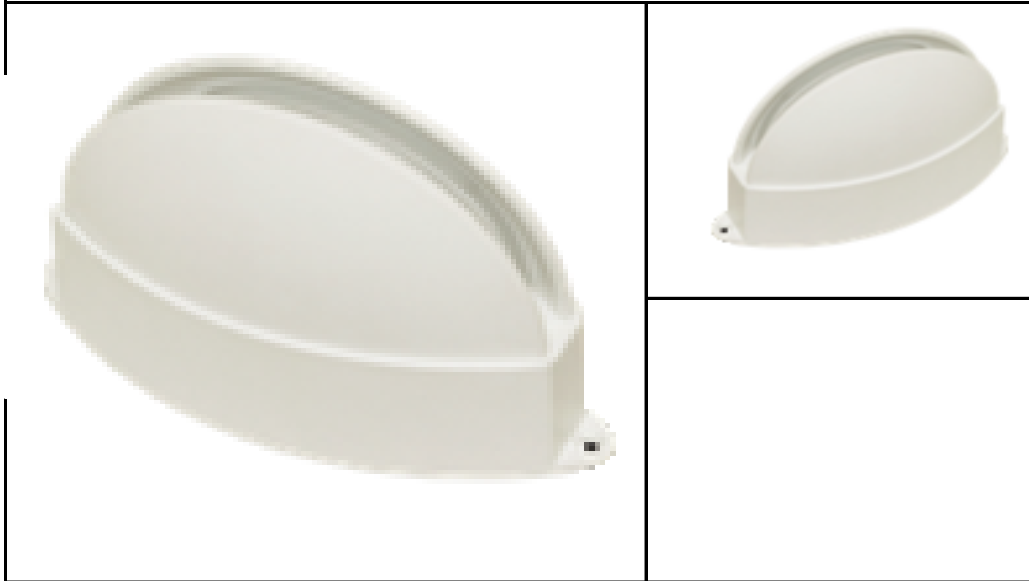

2. Общие сведения

SA-WL 3/Светодиодный светильник наружного применения, для кругового архитектурного освещения. Компактные размеры позволяют размещать его на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных элементах фасада.

Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата.

3. Размеры и руководство по монтажу

Длина 110 мм
 Ширина 120 мм
 Высота 170 мм

SA-WL 3/Светодиодный светильник кругового света (Спецификация)

4. Технические характеристики

Общие характеристики		Характеристика св
Угол света		Производитель
Материал корпуса	Анодированный алюминий/порошковая окраска	Мощность
Материал рассеивателя	Поликарбонат	Цветовая температура
Степень защиты	IP 65	Световая эффективность
Потребляемая мощность	6 Вт	Срок службы
Гарантия	2-3 года	Фот
Рабочее напряжение	<input type="checkbox"/> DC 24V <input type="checkbox"/> AC 220V	
Коэффициент мощности	0,9	
Количество пикселей	1	
Диапазон рабочей температуры	от -40 С до +40 С	
Крепление	Накладное	
Кабельный ввод	В торце светильника	
Климатическое исполнение	M1	
Управление		
Вес	до 1 кг	

)

светодиода

OSRAM CREE

1-4 Вт

1800-6500К, R/G/B
монохром

100-110 лм/Вт (белый)

50 000 часов

геометрия

