


### SA- JS-XT-XM/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

#### 1. Внешний вид

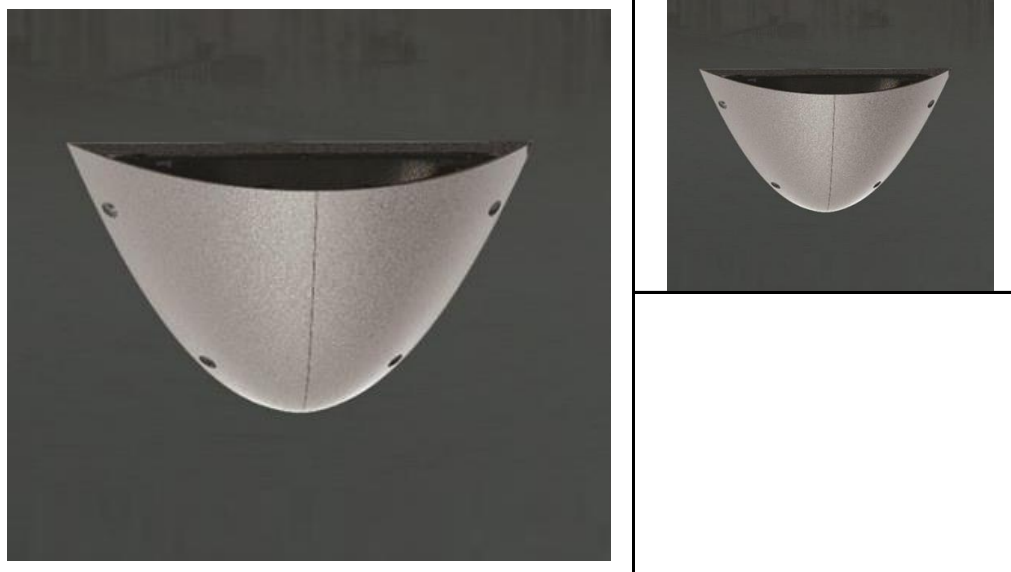

#### 2. Общие сведения

SA- JS-XT-XM/Светодиодный акцентный светильник наружного применения. Компактные размеры позволяют размещать его на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных элементах фасада.

Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата.

#### 3. Размеры и руководство по монтажу

Диаметр 272 мм  
 Ширина 162 мм  
 Высота 136 мм

### SA- JS-XT-XM/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

#### 4. Технические характеристики

Общие характеристики		Характеристика св
Угол света	<input type="checkbox"/> 1°	Производитель
Материал корпуса	Анодированный алюминий/порошковая окраска	Мощность
Материал рассеивателя	Стекло	Цветовая температура
Степень защиты	IP 66	Световая эффективность
Потребляемая мощность	12/18/25 Вт	Срок службы
Гарантия	3-5 лет	
Рабочее напряжение	<input type="checkbox"/> DC 24V <input type="checkbox"/> AC 220V	
Коэффициент мощности	0,9	
Количество пикселей	1	
Диапазон рабочей температуры	от -40 С до +40 С	
Крепление	Накладное	
Кабельный ввод	В торце светильника	
Климатическое исполнение	M1	
Управление		
Вес	до 2,0 кг	

#### Примечание:

Длина луча до 50 метров.



**светодиода**

CREE  ITIZEN

1-4 Вт

1800-6500K, R/G/B, RGBW


110 лм/Вт (белый)

50 000 часов

**геометрия**



CREE



дальность [m]	cd/1000 lm Illuminance [lx]
0.3	15874
0.5	3968
0.8	1763
1.0	992
1.3	635
1.5	441
1.8	324
2.1	248

