

## SA- ECO-FO110-01/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

### 1. Внешний вид




### 2. Общие сведения

SA- ECO-FO110-01/Светодиодный светильник наружного применения, для акцентного освещения. Компактные размеры позволяют размещать его на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных элементах фасада.

Качественные комплектующие материалы и специальное покрытие корпуса, обеспечивают длительный период эксплуатации оборудования, в том числе в условиях влажного, морского климата.

### 3. Размеры и руководство по монтажу

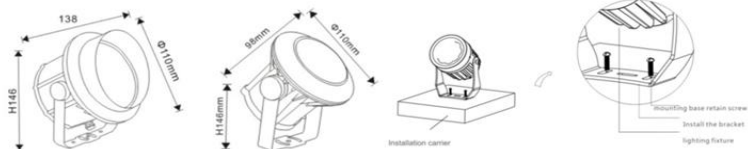

## SA- ECO-FO110-01/Светодиодный акцентный светильник (Спецификация)

### 4. Технические характеристики

Общие характеристики		Характеристика светодиода																												
Угол света	<input type="checkbox"/> 15° <input type="checkbox"/> 30° <input type="checkbox"/> 45° <input type="checkbox"/> 60°	Производитель	<input type="checkbox"/> OSRAM <input type="checkbox"/> CREE																											
Материал корпуса	Анодированный алюминий/порошковая окраска	Мощность	1-4 Вт																											
Материал рассеивателя	Закаленное стекло	Цветовая температура	1800-6500K, R/G/B, RGBW																											
Степень защиты	IP 65	Световая эффективность	85 лм/Вт (белый)																											
Потребляемая мощность	6 Вт/12 Вт	Срок службы	50 000 часов																											
Гарантия	3-5 лет	<b>Фотометрия</b>   																												
Рабочее напряжение	<input type="checkbox"/> DC 24V <input type="checkbox"/> AC 220V																													
Коэффициент мощности	0,9																													
Количество пикселей	1																													
Диапазон рабочей температуры	от -40 С до +40 С																													
Крепление	Поворотный кронштейн																													
Кабельный ввод	В торце светильника	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H[m]</th> <th>Ø [m]</th> <th>E [лк]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.0</td><td>0.3</td><td>12435</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>0.6</td><td>3108</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>0.9</td><td>1381</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>1.2</td><td>777</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>1.5</td><td>497</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>1.8</td><td>345</td></tr> <tr><td>7.0</td><td>2.1</td><td>253</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>2.4</td><td>194</td></tr> </tbody> </table>		H[m]	Ø [m]	E [лк]	1.0	0.3	12435	2.0	0.6	3108	3.0	0.9	1381	4.0	1.2	777	5.0	1.5	497	6.0	1.8	345	7.0	2.1	253	8.0	2.4	194
H[m]	Ø [m]	E [лк]																												
1.0	0.3	12435																												
2.0	0.6	3108																												
3.0	0.9	1381																												
4.0	1.2	777																												
5.0	1.5	497																												
6.0	1.8	345																												
7.0	2.1	253																												
8.0	2.4	194																												
Климатическое исполнение	M1																													
Управление	DMX 512																													
Вес	до 2,0 кг																													

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



